






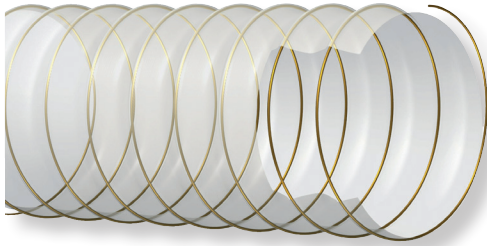

POLYURETAANILETKU (0,4 mm), ALFAGOMMA 1U1 - PU ETHER


Rakenne:	Seinämä kulutuksen kestävä polyuretaania. Seinämävahvuus spiraalien välissä n. 0,4 mm.
Vahviste:	Seinämaan upotettu, kuparipäällystetty terässpiraali.
Ominaisuudet:	Erittäin joustava, sileä sisäpinta, hyvä vetolujuus ja kulutuksenkesto. Ei sisällä pehmittimiä, halogeenia eikä kadmiumia. Mikrobin ja hydrolyysin kestävä.
Käyttökohteet:	Yleisletku puusepän-, muovi- ja kemiantoollisuuteen, kevyiden kiintoaineiden sekä ilman ja kaasujen siirtoon.
Käyttölämpötila:	-40 – +90°C, hetkellisesti +125°C.
HUOM:	Koosta 102 mm ylöspäin pakattu kutistesukkaan.



Tuotenumero		Toleranssi		Toleranssi					Valmistuspituus	Varastointipituus
	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	mbar	mm	m	m
15-E-04ECO-051	51	+1,5/-0	55	+2/-0	224	0,4	200	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-065	65	+1,5/-0	69	+2/-0	275	0,4	150	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-076	76	+2/-0	80	+3/-0	360	0,4	150	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-080	80	+2/-0	84	+3/-0	378	0,3	100	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-090	90	+2/-0	94	+3/-0	424	0,3	100	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-102	102	+3/-0	107	+4/-0	456	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-120	120	+3/-0	125	+4/-0	535	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-127	127	+3/-0	132	+4/-0	565	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-130	130	+3/-0	135	+4/-0	579	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-140	140	+3/-0	145	+4/-0	622	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-152	152	+4/-0	157	+6/-0	675	0,2	75	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-160	160	+4/-0	165	+6/-0	710	0,1	50	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-180	180	+4/-0	185	+6/-0	798	0,1	50	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-203	203	+4/-0	209	+6/-0	946	0,1	50	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-250	250	+6/-0	259	+9/-0	1163	0,05	20	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-300	300	+6/-0	306	+9/-0	1500	0,05	20	r = ulko-Ø	10	10
15-E-04ECO-350	350	+6/-0	356	+9/-0	1748	0,05	20	r = ulko-Ø	10	10